

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

SICMI
PRESSE OLEODINAMICHE
PARMA - ITALY



pressa oleodinamica VELOCE
per stampaggio a freddo

Hydraulic press MST for cold pressworks

Presse hydraulique MST pour emboutissage à froid

Schnelle Hydraulische Presse MST für Kalt-formpressen

Prensa idraulica MST para estampado en frío

mst

Fino a **125** mm/sec

Pressa oleodinamica MST per stampaggio a freddo.

Caratteristiche tecniche di serie: 4 guide di scorrimento slitta / tavole con scanalature a T / gruppo oleodinamico REXROTH / elettrovalvole monitorate / Scambiatore di calore aria/olio / pressostato / Comandi a doppi pulsanti con sincronismo / display Siemens per impostazione quote / rete protezione posteriore. Certificazione CE "allegato IV".

Accessori a richiesta: premilamiera / guide prismatiche / barriere fotoelettriche / controllo DIGITALE con display Siemens TOUCHSCREEN / trasduttore di pressione con visualizzatore / valvole proporzionali / controllo separato delle velocità.

Hydraulic press MST for cold pressworks.

Standard features: 4 guides for the slide / "T" grooves on the tables / REXROTH hydraulic unit / monitored electrovalves / air/oil heat exchanger / pressureswitch / double pushbuttons control with synchronism / Siemens display for setting sizes - protection wirenet on the back

CE Certification following "IV enclosure".

Optional on request: blank-holder / prismatic slides / light curtains / digital control with Siemens touch-screen display / pressure transducer with visualization / proportional valves / separate control of speed.

Schnelle Hydraulische Presse MST für Kalt-formpressen.

Merkmale: 4 Führungen für Tisch / Tische mit "T" Nuten / Hydraulikaggregat REXROTH / kontrollierte Ventile / Ölkühler / Druckschalter / Zweihandbedienung mit Doppeltasten und Synchronismus / Siemens Anzeige für Abmessungen Angabe / hintere Schutzgitter.

"CE" Zertifikat gemäß "Anlage IV".

Optionen auf Anfrage: Blechhalter / prismatische Führungen / Lichtschrank / Digitalkontrolle Siemens Touch-screen / Druckwandler mit Anzeige / proportionelle Ventile / getrennte Geschwindigkeitskontrolle.

Presse hydraulique MST pour emboutissage à froid.

Caractéristiques techniques standard: 4 guides de coulissement de la table / rainures en "Te" sur les tables / groupe hydraulique REXROTH / électrovannes contrôlées / échangeur de chaleur air/huile / pressostat / commandes à doubles boutons avec synchronisme / affichage Siemens pour l'introduction des côtes / grille de protection arrière.

Certification CE selon "annexe IV".


Accessoires sur demande: serre-tôle / guides prismatiques / barrières photoélectriques / contrôle digital avec affichage Siemens « touch-screen » / transducteur de pression avec afficheur / vannes proportionnelles / contrôle séparé des vitesses.

Pressa idraulica MST para estampado en frío.

Características estandar: 4 guías de deslizamiento de la mesa / mesas con ranuras "T" / grupo hidráulico REXROTH / electroválvulas / intercambiador de calor aire/aceite / presostato / mandos con dobles pulsadores sincronizados / pantalla Siemens para introducir cotas / reja de protección posterior.

Certificación CE según "anexo IV".

Accesorios: cojín / guías prismáticas / barreras fotoeléctricas / control digital con pantalla táctil Siemens / transductor de presión con visualizador / válvulas proporcionales / control individual de las velocidades.

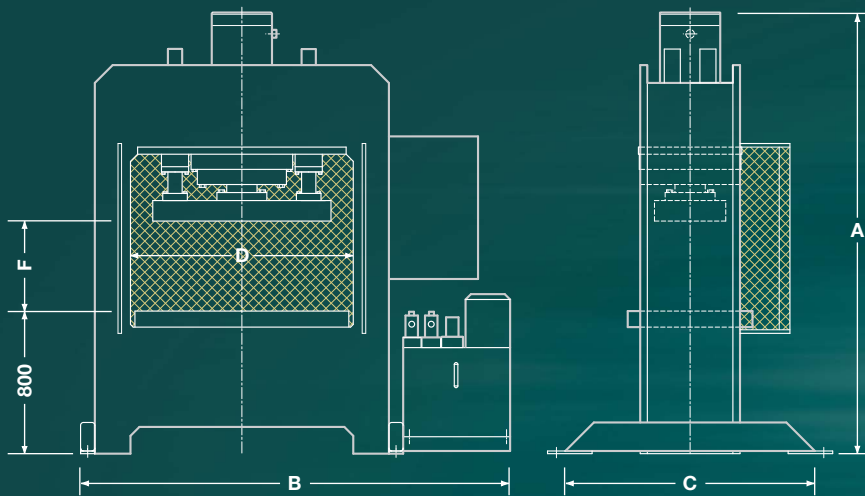

Premilamiera, Serre-tôle, Blank-holder, Blechhalter, Cojín

MODELLO Model Modèle Model Modelo	TONN.	A	B	C	CORSA SLITTA Slide stroke Course glissière Schlitten- tenhub	F	D	DIMENSIONI SLITTA Slide sizes Dimensions glissière Schlitten- abmessungen	DIMENSIONI TAVOLA working table size dimensions de la table arbeits-tisch mesa de trabajo	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación	VELOCITÀ RALLENTAMENTO mm/sec	VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo	VELOCITÀ RITORNO	KW
MST 35	35	2300	1100	1100	500	600	900	700 x 350	700 x 500	125	43	9	68	4
MST 60	60	2350	1100	1100	500	600	900	700 x 350	700 x 500	120	38	8	58	5,5
MST 85	85	2400	2250	1150	500	600	1050	700 x 400	800 x 600	105	41	7	58	7,5
MST 125	125	2600	2550	1500	500	600	1250	1000 x 400	1200 x 700	115	42	7	70	15
MST 170	170	2650	2700	1600	500	600	1250	1000 x 500	1200 x 700	110	42	7	70	19
MST 250	260	2750	2800	1650	500	600	1500	1100 x 800	1400 x 1000	75	33	5	60	22
MST 340	340	2900	2900	1800	500	600	1500	1200 x 900	1400 x 1000	65	25	4	45	22



SICMI S.R.L. - 43010 S. QUIRICO DI TRECASALI (PARMA) ITALY
VIA IV NOVEMBRE, 33 - TEL. 0521 873346/44 - FAX 0521 872952/872669
www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it

